DIMENSIONS

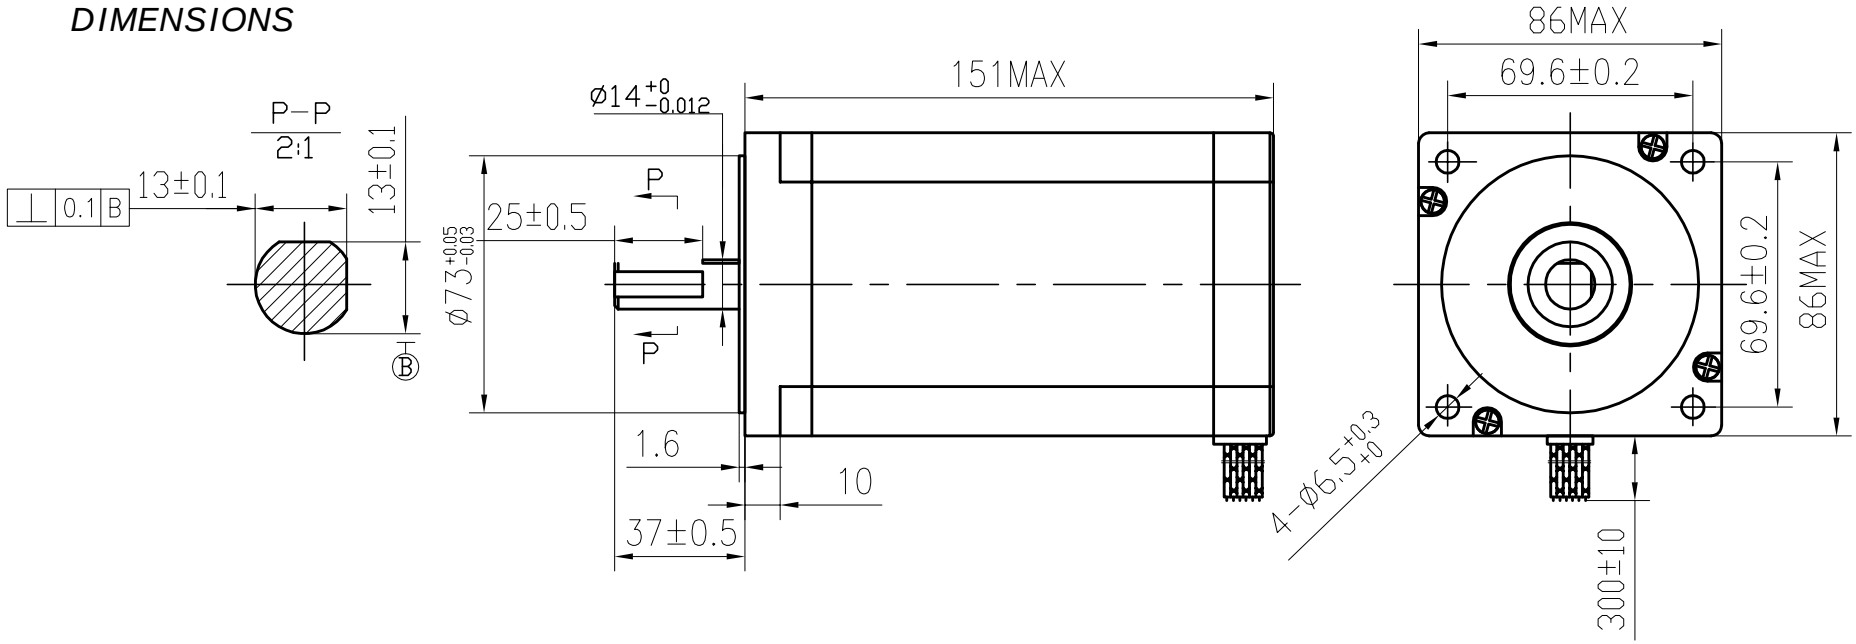

SPECIFICATIONS unit=mm

PHASE	2 PHASE	COMMENT
STEP ANGLE	1.8± 5% ° /STEP	
VOLTAGE	3.6V	
CURRENT	6.0 A/PHASE	
RESISTANCE	0.6± 10% Ω/PHASE	
INDUCTANCE	8± 20% mH/PHASE	
HOLDING TORQUE	1200 N.cm Min	
DETENT TORQUE	24.5 N.cm Max	
INSULATION CLASS	B	
LEAD STYLE	AWG18 UL1007	
ROTOR TORQUE	4000 g.cm^2	

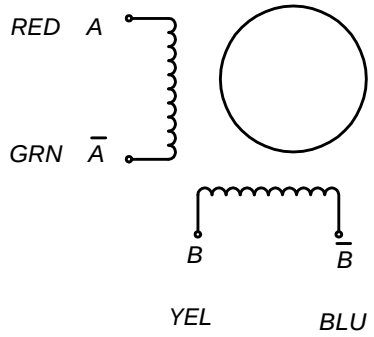

85BYGH450C-060

1